

Les surjeteuses qui réalisent  
une couture de finition parfaite.

Avec une large variété de type de point,  
vous pouvez coudre aussi bien sur du stretch que sur de la maille.



## MO-114D



## MO-104D\*



Surjet 4 fils



Roulotté 3 fils



Surjet étroit 3 fils

\* Machines 2 aiguilles - 2/3/4 fils avec différentiel et roulotté automatique 2/3 fils (MO-104D, accessoire en option)


### Tensions de fils linéaires à enfilage facilité

Il suffit simplement de passer le fil verticalement dans le tendeur et suivre le code de couleur.




### Enfilage semi-automatique

Relevez le boucleur, passez le fil dans la fente et repoussez le à sa place. L'enfilage est réalisé en quelques secondes seulement (uniquement MO-114D)

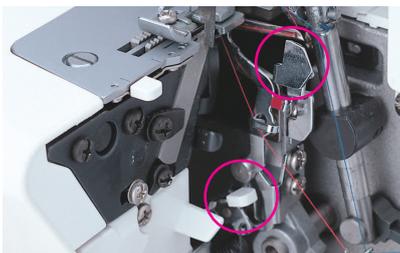

### Doigt mailleur pour ourlet roulotté

L'ourlet roulotté peut être créé rapidement & facilement sans changer la plaque aiguille ou le pied presseur.

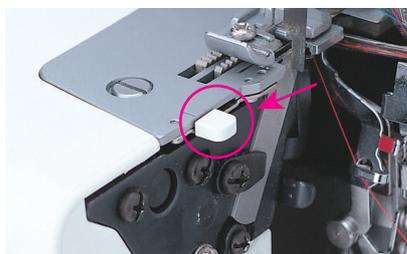

### Réglage de largeur de coupe

La largeur de coupe peut être ajustée rapidement & facilement pour permettre un roulotté d'une qualité exceptionnelle.



### Longueur de point réglable

En tournant le bouton situé à l'extérieur sur le côté droit de la machine, vous pouvez régler la longueur du point de 1 à 4 mm. Pour le modèle MO-104D, ce réglage se trouve à l'intérieur



### Réglage du différentiel

En tournant le bouton situé à l'extérieur sur le côté droit de la machine, vous pouvez contrôler & ajuster le différentiel. Pour le modèle MO-104D, ce réglage se trouve sur le côté gauche.



MO-114D

MO-104D

### Caractéristiques

MO-114D / MO-104D	
Nombre de Fils	2 / 3 / 4 Fils
Aiguille	Schmetz 130/705H - 70, 80, 90
Largeur de Surjet	Aiguille Gauche : 5-7 mm
	Aiguille Droite : 3-5 mm
	Ourlet Roulotté : 1.8 - 2.2 mm
Longueur de Point	1 - 4 mm (Standard : 2.5 mm)
Alimentation Différentielle	Ratio 0.7 - 2.0
Hauteur de Levé du Pied	5 mm / 7.5 mm
Vitesse de Piquage	Maximum : 1500 ppm

### Autres Caractéristiques

- Pression du pied réglable
- Eclairage
- Convertisseur 2/3 fils supérieur (en option pour la MO-104D)

### Pieds Presseurs Optionnels



Pied presseur pour point invisible



Pied presseur pour point invisible



Pied Presseur pose élastique



Pied presseur pose cordonnet



Pied presseur pose perles



Pied presseur pose perles en courbe



Pied presseur pour passepoils



Pied presseur pour fronçage

**DESEM MAC**  
**JUKI**

20, rue Jean Mermoz  
 33185 Le Haillan - France  
 Tél. +33 (0)5 57 000 900  
 Fax +33 (0)5 57 000 909  
 info@desemac.com  
 www.desemac.com